VICSON | BEKAERT

Productos para el sector agropecuario

Una amplia gama de soluciones para su negocio agrícola y pecuario

Zona Industrial Sur, Calle 1ra,
Entre Domingo Olavarría y Henry Ford,
Apartado 555, Valencia,
Edo. Carabobo. Venezuela
RIF: J-00038411-8

Telfs.: 0241. 813.90.05
813.92.01

Email:
vicson.vnacionales@bekaert.com
vicson.vexportacion@bekaert.com

vicson.bekaert.com

Alambres de Púas

Motto®

RESISTENTE A LA CORROSIÓN
Triple capa de zinc = Más durabilidad
Usos: Cercas ganaderas, potreros, cercas agrícolas.

Fort®

RECOMENDADO ZONAS SECAS
Usos: Delimitaciones de terrenos en fincas, cercas agrícolas y ganaderas, potreros.

Iowa®

RECOMENDADO ZONAS SECAS
Usos: Cercas ganaderas, potreros, cercas agrícolas.

	Motto® 300	Motto® 400	Motto® 500	Fort® 400	Fort® 500	Iowa® Cal 13	Iowa® Cal 14	Iowa® Cal 16.5
	Guayanés	*Agrícola*	*Ganadero*	*Granjero*	*Vaquero*			*Multiuso*
Diáme tro Línea	Cal 14 (2.11 mm)	Cal 16.5 (1.54 mm)	Cal 15.5 (1.83 mm)	Cal 16.5 (1.54 mm)	Cal 15.5 (1.83 mm)	Cal 13 (2.35 mm)	Cal 14 (2.11 mm)	Cal 16.5 (1.54 mm)
Diámetro Púa	Cal 15 (1.83 mm)	Cal 17.5 (1.44 mm)	Cal 17.5 (1.44 mm)	1.47 mm	1.44 mm	2.00 mm	Cal 15 (1.83 mm)	Cal 17.5 (1.42 mm)
Carga de Rotura	630 kg (min)	350 kg (min)	500 kg (min)	350 kg	500 kg	350 kg	300 kg (min)	150 kg (min)
Capa de Zinc (Línea)	240 g/m^2 (min)	240 g/m^2 (min)	240 g/m^2 (min)	35-75 g/m^2 (min)	35-75 g/m^2 (min)	35-60 g/m^2 (min)	35-60 g/m^2 (min))	35-60 g/m^2 (min))
Capa de Zinc (Púa)	220 g/m^2 (min)	220 g/m^2 (min)	220 g/m^2 (min)	35-75 g/m^2 (min)	35-75 g/m^2 (min)	35-60 g/m^2 (min)	35-60 g/m^2 (min)	35-60 g/m^2 (min))
Peso por Rollo	23 kg	16 kg	26.2 kg	15.5 kg	25.6 kg	26.9 kg	21.5 kg	13 kg
Intérvalo Peso	20.8 - 22.9 kg	15.7 - 16.8 kg	25.1 - 27.6 kg	-	-	25.70 - 28.40 kg	20.7 - 22.4 kg	12.3 - 13.7 kg
Longitud	300 m	400 m	500 m	400 m	500 m	300 m	300 m	300 m
Distancia entre Púas	5 pulg (12.7 cm)	5 pulg (12.7 cm)	5 pulg (12.7 cm)	6 pulg (15 cm)	6 pulg (15 cm)	5.24 pulg (13.3 cm)	5 pulg (12.7 cm)	4 pulg (10.2 cm)
Diámetro Ext. Rollo	30 cm	25 cm	33 cm	26 cm	32 cm	25 cm	27 cm	24 cm
Altura Rollo	25 cm	23 cm	23 cm	23 cm	26 cm	23 cm	24 cm	23 cm

Grapas

CAPA DE ZINC = RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
Diseño recto con puntas invertidas que ofrece excelente fijación.
Usos: Fijación de cercas, alambres y mallas, a estructuras y postes de madera.

Medida Long x Calibre	Caja Granel	Caja Empacado	Tobo	Cantidad / kg
Pulg x BWG	*kg*	*kg*	*kg*	*grapas / kg*
1" x 9	24.5	20	12	203 / ± 5%
5/8 x 16	24.5	-	-	-
7/8 x 9	24.5	-	-	-

Alambre Cerco Eléctrico

Triple galvanizado = Mayor resistencia a la corrosión
Desarrollado para evitar el estiramiento después de la instalación del cercado.
Usos: Cercas eléctricas en áreas agrícolas y ganaderas.

Diámetro del Alambre	Capa de Zinc Mínima	Carga de Rotura	Resistencia	Rend.
mm	*g/m^2*	*KGF*	*kg/mm^2*	*m x rollo*
2.51	244	470 - 565	95 - 115	1280

Cordón de Alambre

Triple galvanizado = Mayor resistencia a la corrosión
Acero de alta resistencia, con excelente relación esfuerzo/ peso.
Usos: Corrales y sus divisiones intenas para ganado vacuno y equino.

Diámetro Hilo del Alambre	Diámetro del Cordón	Número de Alambres	Capa de Zinc Mínima	Rollo	
mm	*mm*		*g/m^2*	*m*	*kg*
De 2.0 a 3.8	De 6.0 a 11.0	7 (1 Central 6 Laterales)	240	250	45

Separadores

Útil accesorio que permite con menos postes, mantener paralelos los hilos de alambre de púa, generando ahorro en materiales y tiempo de instalación. Tambien conocidos como Estantillos.
Usos: Cercas de alambre de púas.

Longitud del Separador	Diámetro	Presentación
m	*mm*	*Paquetes*
1.30	3.40	50 Und.

Instalación: Entre los estantillos intermedios se colocan los separadores de alambre, simplemente colóquelos sobre la primera hebra y déjelos girar sobre los alambres.



Malla Hexagonal

Fabricadas con alambre galvanizado de alta calidad.
Tejido en múltiples torsiones, conformando una resistente estructura blanda y moldeable.
Usos: Criaderos de aves y animales pequeños, protección de viveros, jaulas de pesca de crustáceos.

Nombre del producto	Diámetro del Alambre	Abertura		Peso	Longitud	Altura
	mm	*Pulg*	*mm*	*kg*	*m*	*m*
Gallinero	1.19	2	50.80	22.00	30	1.65
Gallinero	1.19	2	50.80	10.97	15	1.65
Pajarera	0.75	1/2	12.70	21.59	30	1.00
Pajarera	0.75	1/2	12.70	29.68	30	1.50
Pajarera	0.75	3/4	19.05	14.34	30	1.00
Pajarera	0.75	3/4	19.05	21.31	30	1.50
Pollito	0.75	1	25.40	10.89	30	1.00
Pollito	0.75	1	25.40	16.15	30	1.50
Nasa	1.65	1 1/2	38.10	92.44	45	1.83
Nasa	1.24	1 1/2	38.10	31.50	30	1.70

Malla Ovejera

Malla de aberturas rectangulares que incrementan progresivamente, desde las más cerradas en la parte inferior.
Usos: Corrales para cría de animales, Cercas para siembras y huertos.

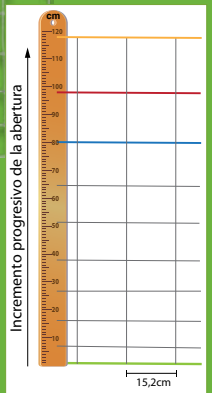

Tipo	Nº de Hebras Horizontales	Altura	Peso	Distancia entre Hebras Horizontales	Diám. Alambre
		m	*kg*	*cm*	*mm*
1	8	0.80	22.70	7.4 - 9 - 10.2 - 11.2 - 13 - 14 - 15.2	Malla 1.98 Orillas 2.94
2	9	0.98	26.28	7.4 - 9 - 10.2 - 11.2 - 13 - 14 - 15.2 - 18	
3	10	1.18	28.70	7.4 - 9 - 10.2 - 11.2 - 13 - 14 - 15.2 - 18 - 20	