



Techos de Fibrocemento Teja Andina Eternit



Resisten a
todo clima



No se pica,
no se pudre
y no se oxida



Durables

Dimensiones

Medidas del Producto


Largo	Ancho	Espesor	Peso Aprox.
1.14 m	0.72 m	5.0 mm	8.40 Kg.

Medidas Útiles


Largo	Ancho	Área
1.0 m	0.69 m	0.69 m2

Estructura de Apoyo

- Pueden ser de concreto o de madera.
- Si utiliza estructuras de madera, asegúrese que estén secas y cepilladas.
- Verifique que la separación entre las vigas o viguetas no supere el máximo admisible y que estas se encuentren alineadas.

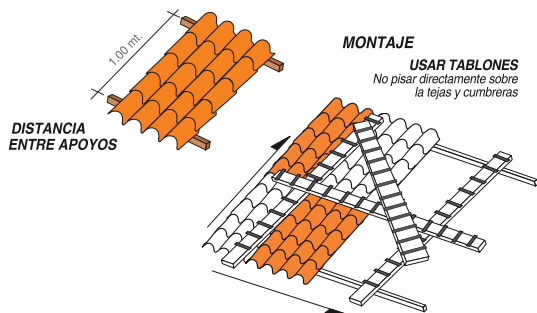


- Para evitar la superposición de 4 planchas deberá despuntarse las planchas intermedias. El corte tendrá 3 cm. de ancho y un largo igual al traslape longitudinal.
- Efectúe el despunte con serrucho, sierra de arco, sierra eléctrica de baja velocidad o punta de tungsteno.

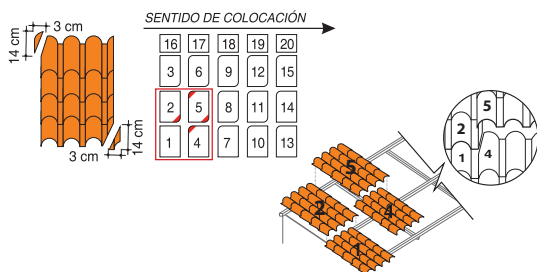

Pendientes y Traslape

- En zonas lluviosas y/o de fuertes vientos se recomienda el uso de Sikaflex 11 fc en traslape longitudinal y transversal.

Zona	Pendiente Mínima
Sin lluvias	12° - 7°
Lluvias Moderadas	30° - 17°
Lluviosas	45° - 25°




Fijación

- Perfore con taladro eléctrico de baja velocidad o de acción manual.
- El diámetro de la perforación debe ser de 50% mayor que el diámetro del accesorio de fijación.
- Las planchas deben fijarse sobre vigas o viguetas mediante tirafones, ganchos especiales hechos en obra, de un diámetro mínimo de ¼" o ganchos chatos.
- Los elementos deben ser galvanizados.
- No ajustar excesivamente los elementos de fijación, verifique su ajuste normal al día siguiente del instalado.


¡NO CLAVE LA TEJA ANDINA!

Cantidad y Posición de las Fijaciones



En la cumbrera, alero y traslapes longitudinales usar tirafón en la primera onda alta.

TIRAFÓN



No usar más elementos de fijación de los recomendados

CAPACÍTATE GRATIS Y CONVÉRTETE EN UN EXPERTO EN SISTEMA DRYWALL ETERNIT

WWW.CONSTRUCTORESDELAFUTURO.COM



Asistencia Técnica

Escribenos tus dudas o consultas técnicas y uno de nuestros técnicos especializados te atenderá.



940 493 079