

TOMAS DUPLEX EU/US 2P+T

A5025D/DR/DY


UTILIZACIÓN

La tomascorrientes duplex de MATIX se utilizan para conectar equipos que tengan enchufe plano o redondo hasta 15 o 16 amperios.

GAMA

Descripción	Código	Módulos	Configuración
Tomacorriente Duplex Blanco	AM5025D	3	EU/US 2P+T
Tomacorriente Duplex Rojo	AM5025DR	3	EU/US 2P+T
Tomacorriente Duplex Amarillo	AM5025DY	3	EU/US 2P+T
Tomacorriente Duplex Marfil	A5025D	3	EU/US 2P+T



DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tomacorriente de 15A/16A y 125/250 Vac
- Borne de conexión a tierra totalmente aislado.
- Alveoles protegidos
- Tornillos de sujeción de cabeza mixta.

PRODUCTO

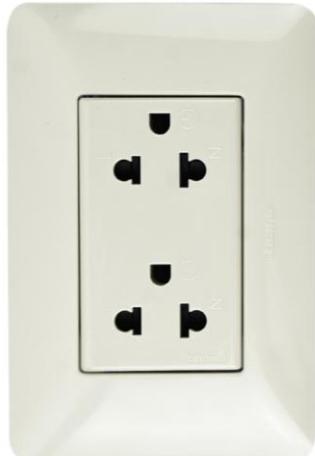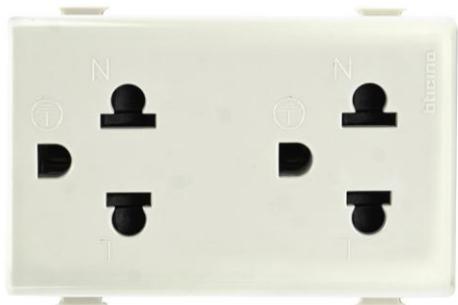

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Termoplástico-Policarbonato
Libre de Halógenos