

TEJA CASTELLANA

LA PROTECCIÓN TRADICIONAL DE LA TEJA CASTELLANA, TAMBIÉN TE CUBRE CON CONFIANZA.

Para realzar las características clásicas de sus ambientes cuente con la calidad y naturalidad de la Teja Castellana, que le brinda una apariencia similar a la teja de barro, permitiéndole disfrutar con quienes más quiere de todo el respaldo que le da VOLCAN.



CARACTERÍSTICAS:



1,70 mts de longitud

MEDIDAS DEL PRODUCTO:

Largo 1.70 Ancho 0.93

Espesor: 5.0 mm

Área total: 1.58 m²


MEDIDAS ÚTILES:

Largo 1.60 Ancho 0.89

Área útil: 1.42 m² (90% del total)


- ✓ Alivianamiento de las cubiertas – Una Teja Castellana de 1.70 x 0.93 reemplaza 26 unidades de tejas de barro.
- ✓ Supresión de morteros de concreto, impermeabilizantes y estructuras de madera.
- ✓ Reduce el peso y precio por mortero cuadrado de cubierta con respecto a la tradicional teja de barro.
- ✓ Facilidad de transporte, instalación y economía en la utilización de ganchos para su fijación.
- ✓ Como todo producto de fibrocemento la Teja Castellana es impermeable, incombustible, liviana, de fácil y rápida instalación.
- ✓ No requiere de correa intermedia.
- ✓ Resistente a la humedad.

PERFIL:

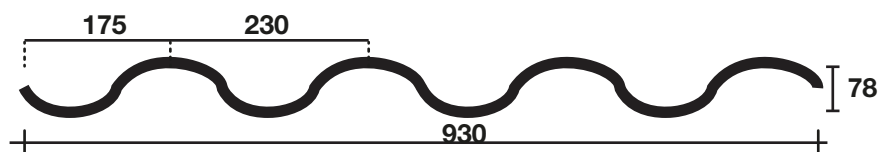

GANCHO:

El gancho metálico que se emplea en la fijación de la TEJA CASTELLANA debe ser de acuerdo al siguiente modelo:

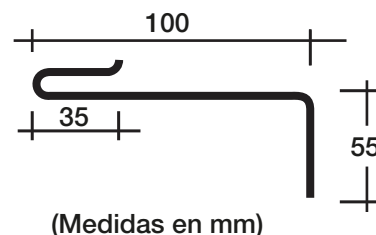


FIJACIÓN:

La fijación de la TEJA CASTELLANA a las correas puede hacerse con ganchos o tornillos galvanizados. Cuando se utilicen tornillos, deben ser colocados en la parte alta de la onda; entre la teja y la arandela del tornillo debe utilizarse un sellante para evitar filtraciones de agua.


ALMACENAMIENTO:

Las TEJAS CASTELLANA de 1.70 se deben almacenar en forma vertical apoyadas sobre soportes de madera, con un ángulo de 15° y separadas por un plástico protector, el cual no se debe retirar hasta el momento de su instalación. El máximo de tejas que se pueden almacenar es de 300 unidades.





TRANSPORTE:

Se debe realizar en forma vertical, manteniendo el plástico de protección. Para transportar manualmente la placa, debe hacerse tomándola lateralmente, una a una.



COLOCACIÓN:



Traslado longitudinal = 0.10 m

RECOMENDACIONES:

Traslado longitudinal = 10 cm

- ▶ No apreté demasiado los tornillos.
- ▶ No retire el plástico de protección de la teja hasta el momento de su instalación.
- ▶ Evite golpear las tejas.
- ▶ Las tejas se deben izar en sentido longitudinal por medio de una manilla, amarrando la teja y utilizando un gancho en el extremo inferior de las mismas.
- ▶ Para cortar o perforar la TEJA CASTELLANA se usan las mismas herramientas que para cualquier otro tipo de teja de fibrocemento.
- ▶ Limpie el polvo generado en el corte para evitar el manchado de la teja pintada.