



GUÍA DE INSTALACIÓN

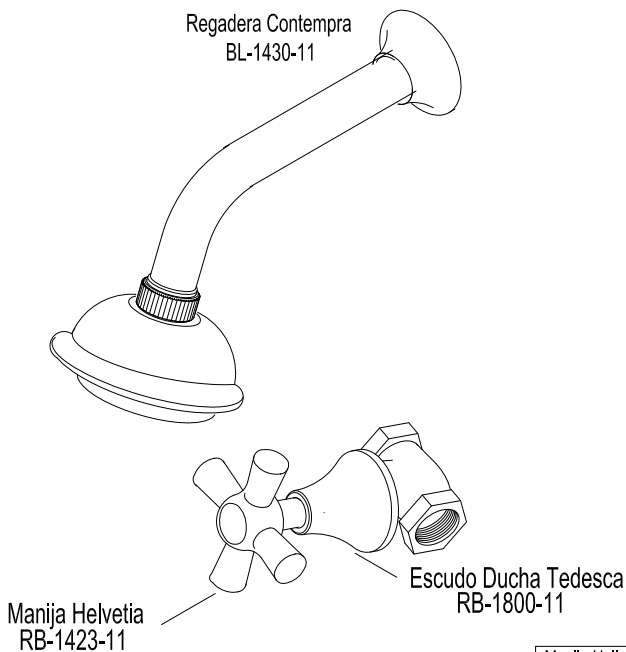


REGISTRO DUCHA

REPUESTOS OPCIONALES

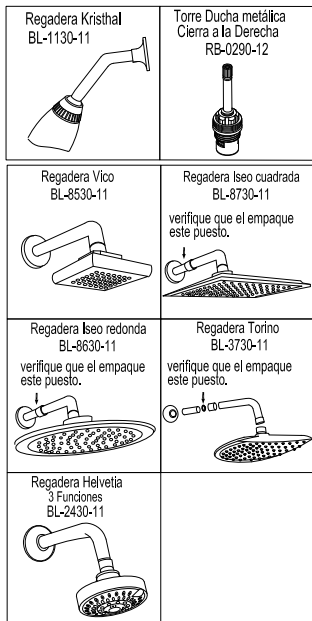

REPUESTOS OPCIONALES

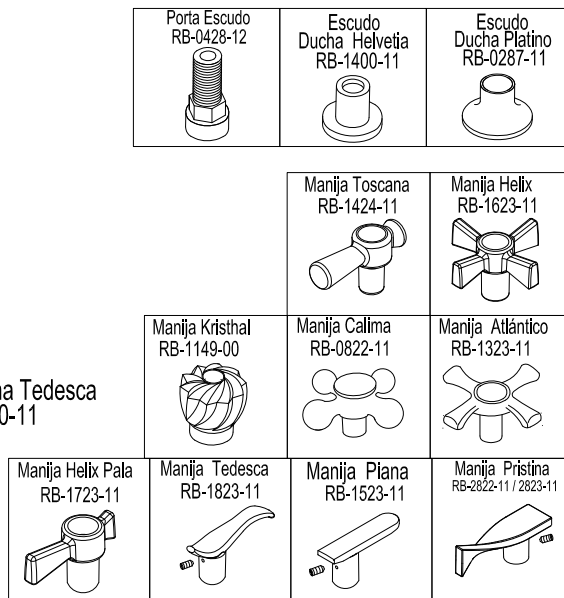


GUÍA DE INSTALACIÓN



- No desenrosque la torre ducha.
 - Utilice el protector torre como guía de enchape o pared terminada.
 - No retire el protector torre sino hasta finalizar el proceso de enchape o pared terminada.
- 2.** - Instale los tubos de entrada y salida de agua en el cuerpo del registro
- Instale en el muro.

- Asegurar espacio libre cuando necesite retirar la torre.
- *Adicionalmente el tapón también sirve para:
- Evitar que se pierda la torre durante la instalación.
 - Evitar que la torre pueda dañarse durante la prueba hidrostática.

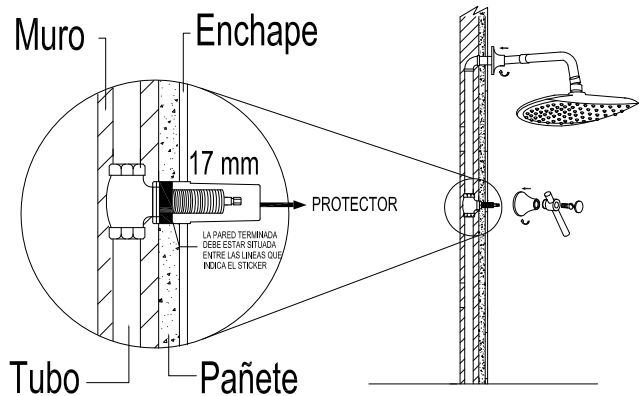

- 3.** Después del enchape o pared terminada:
- Retire el protector torre.
 - Enrosque manualmente la extensión (según colección), el porta escudo y el escudo ducha.
 - Coloque la manija asegurándola con el tornillo ó prisionero y luego el botón (según colección)
 - Ajuste moderadamente la regadera (utilice teflón).

Para regaderas BL-3730-11, BL-8630-11 y BL-8730-11, coloque el empaque entre la extensión y la unión para evitar posibles fugas y utilice teflón en la unión.



PRECAUCIÓN:

Antes de la instalación realice la purga de la tubería para eliminar residuos que impida el correcto funcionamiento del producto. Efectúe prueba de presión de agua, para detectar y corregir fugas en las conexiones y verificar el funcionamiento del producto.

El uso de ácidos para el aseo en baños y cocinas crea un ambiente corrosivo. Se recomienda suficiente ventilación no utilice ácidos, Productos Abrasivos para la limpieza de la Grifería.

No instalar la Grifería en ambiente corrosivos (Uso Doméstico).

IMPORTANTE:

Para mayor información de fichas técnicas guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en www.gricol.com ó comunicarse a la línea de servicio al cliente 360 3899.